


Technische Daten

PPI 10

Qualität:	Filterschaum PPI 10
Rohstoffbasis:	Polyurethan auf Polyäther
Herkunftsland:	Deutschland
Struktur:	10 Poren per 1 Inch, +5, -3
Spezifisches Gewicht:	25 kg/m ³
Zugfestigkeit:	120 kPa
Stauchhärte bei 40% Kompression:	5,0 kPa
Dehnung:	80%
Teperaturgrenzen:	-40% bis +100%
Ausscheidungsfrei:	Ja: gefertigt ohne Amine
Farben:	Blau

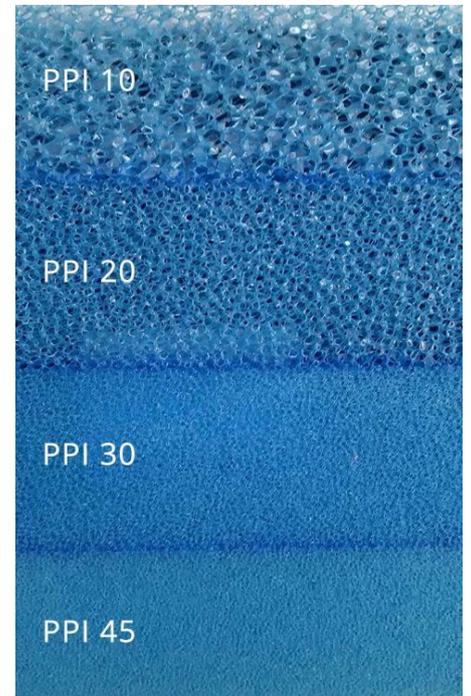


Lieferbare Formen:	Blöcke 2000 mm x 1000 mm x mm Höhe ca.30 - 100 mm, auf Lager Höhen ab 100mm nur auf Auftrag Sonderzuschnitte auf Anfrage Platten ab 30mm Dicke Konfektion Zuschnitt, Filterpatronen, Streifen
Anwendungsgebiete:	Aquaristik, Terraristik, Teichfilter, Meerwasser, Süßwasser, Luftfilter, Wasserfilter, Träger für Mikroben, Luftbefeuchter, Kläranlagen, Wasseraufbereitung, uvm.

Alle Angaben sind ca. Angaben

Technische Daten

PPI 20

Qualität:	Filterschaum PPI 20
Rohstoffbasis:	Polyurethan auf Polyäther
Herkunftsland:	Deutschland
Struktur:	20 Poren per 1 Inch, ± 5
Spezifisches Gewicht:	25 kg/m ³
Zugfestigkeit:	130 kPa
Stauch härte bei 40% Kompression:	5,0 kPa
Dehnung:	90%
Teperaturgrenzen:	-40% bis +100%
Ausscheidungsfrei:	Ja: gefertigt ohne Amine
Farben:	Blau

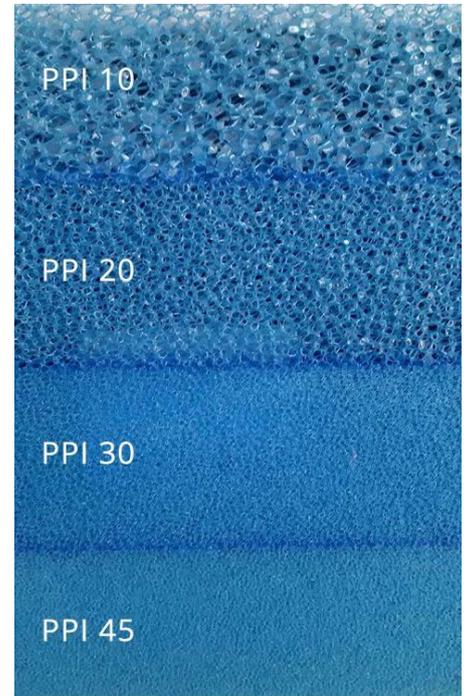


Lieferbare Formen:	Blöcke 2000 mm x 1000 mm x mm Höhe ca.30 - 100 mm, auf Lager Höhen ab 100mm nur auf Auftrag Sonderzuschnitte auf Anfrage Platten ab 30mm Dicke Konfektion Zuschnitt, Filterpatronen, Streifen
Anwendungsgebiete:	Aquaristik, Terraristik, Teichfilter, Meerwasser, Süßwasser, Luftfilter, Wasserfilter, Träger für Mikroben, Luftbefeuchter, uvm.

Alle Angaben sind ca. Angaben

Technische Daten

PPI 30

Qualität:	Filterschaum PPI 30
Rohstoffbasis:	Polyurethan auf Polyäther
Herkunftsland:	Deutschland
Struktur:	30 Poren per 1 Inch, +7, -5
Spezifisches Gewicht:	25 kg/m ³
Zugfestigkeit:	135 kPa
Stauch härte bei 40% Kompression:	5,0 kPa
Dehnung:	100%
Teperaturgrenzen:	-40% bis +100%
Ausscheidungsfrei:	Ja: gefertigt ohne Amine
Farben:	Blau / Schwarz

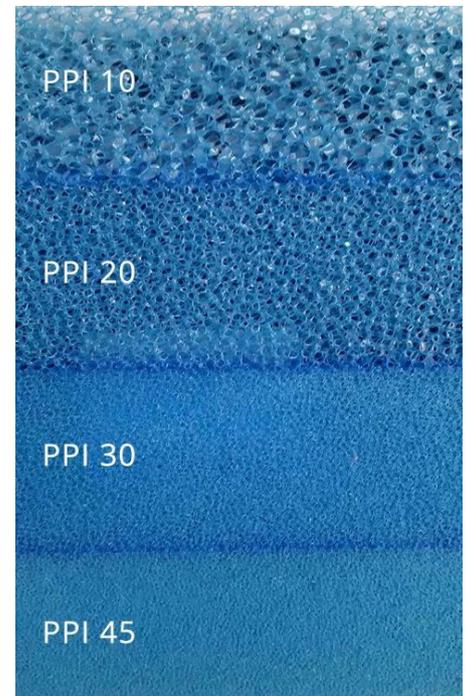


Lieferbare Formen:	Blöcke 2000 mm x 1000 mm x mm Höhe ca.30 - 100 mm, auf Lager Höhen ab 100mm nur auf Auftrag Sonderzuschnitte auf Anfrage Platten ab 30mm Dicke Konfektion Zuschnitt, Filterpatronen, Streifen
Anwendungsgebiete:	Aquaristik, Terraristik, Teichfilter, Meerwasser, Süßwasser, Luftfilter, Wasserfilter, Träger für Mikroben, Luftbefeuchter, uvm.

Alle Angaben sind ca. Angaben

Technische Daten

PPI 45

Qualität:	Filterschaum PPI 45
Rohstoffbasis:	Polyurethan auf Polyäther
Herkunftsland:	Deutschland
Struktur:	offenporig
Spezifisches Gewicht:	25 kg/m ³ ± 10%
Zugfestigkeit:	135 kPa
Stauch härte bei 40% Kompression:	5,0 kPa
Dehnung:	110%
Teperaturgrenzen:	-40% bis +100%
Ausscheidungsfrei:	Ja: gefertigt ohne Amine
Farben:	Blau / Schwarz

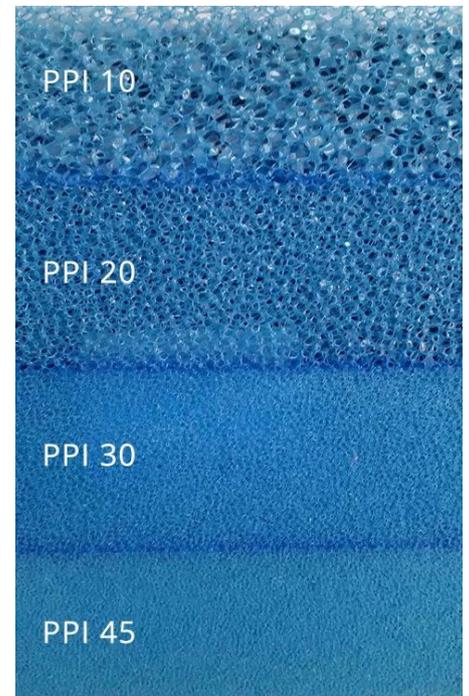

Lieferbare Formen:	Blöcke 2000 mm x 1000 mm x mm Höhe ca.30 - 100 mm, auf Lager Höhen ab 100mm nur auf Auftrag Sonderzuschnitte auf Anfrage Platten ab 30mm Dicke Konfektion Zuschnitt, Filterpatronen, Streifen
Anwendungsgebiete:	Aquaristik, Terraristik, Teichfilter, Meerwasser, Süßwasser, Luftfilter, Wasserfilter, Träger für Mikroben, Luftbefeuchter, uvm.

Alle Angaben sind ca. Angaben